

開創

# 空間新紀元

埋入式美學設計



RISNA SERIES



蓋板另售

GLATIMA SERIES



**三重模式**

具備AP、Repeater、  
Wireless Bridge



**雙重供電**

AC110V / 60Hz 或  
PoE (802.3af)



**簡易連線**

無需複雜的設置  
使用非常方便



**無線加密**

WPS (Wi-Fi  
Protected Setup)



**雙向安裝**

可垂直或  
水平方向安裝

## 產品資訊

				
產品型號	<b>WNWF1010H</b>	<b>WNWF1110H</b>	<b>WNWF1010W</b>	<b>WNWF1110W</b>
產品名稱	埋入式無線基地台 (AC110V)	埋入式無線基地台 (PoE供電)	埋入式無線基地台 (AC110V)	埋入式無線基地台 (PoE供電)
無線傳輸標準	IEEE 802.11b/g/n			
無線傳輸速度	最高傳輸速率300Mbps			
適用法規	台灣電波法LP0002、CNS14336-1、CNS13438、CNS15663			
適用場所	住家	辦公室、飯店等	住家	辦公室、飯店等

## 建議使用系列蓋板

蓋板另售

### GLATIMA SERIES



**WTGF6100S**

橫式鋁合金蓋板  
(一連用) (銀色)



**WTGF6100A**

橫式鋁合金蓋板  
(一連用) (古銅色)



**WTGF6100B**

橫式鋁合金蓋板  
(一連用) (黑色)

### RISNA SERIES



**WTRF6803WQ**

插座用瞬間蓋板  
(一連3個用) (白色+銅邊)



**WTRF6803WS**

插座用瞬間蓋板  
(一連3個用) (白色+銀邊)



**WTRF6803HS**

插座用瞬間蓋板  
(一連3個用) (灰色+銀邊)

### DECO LITE SERIES



**WTDF6803W**

插座用瞬間蓋板  
(一連3個用) (白色)


※GLATIMA SERIES 組合安裝需搭配WTFF3710 + WTGF3113H。

※金屬蓋板對無線訊號具有部分的遮蔽效果，選用系列蓋板時請考慮實際應用場所特性。

## 產品應用

### 獨立式住宅


通訊區域擴充

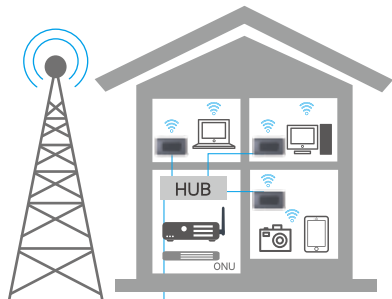

※無線路由器遠距離區域通訊品質改善。

### 集合式住宅

每住戶建構  
無線通訊環境

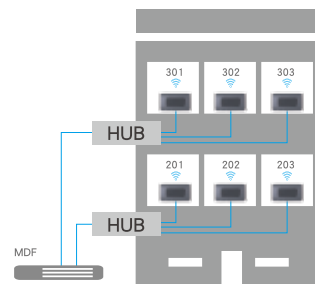


※每戶安裝一台，建構品質良好無線通訊環境。

## 產品模式

### AP (Access Point)

基地台模式，本機預設

將有線網路和無線網路相互連結，成為具有無線功能的交換設備。

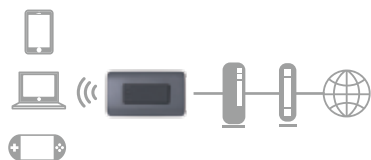

### Repeater 中繼模式

### Wireless Bridge 無線橋接模式


可將無線訊號較弱的地方透過中繼、橋接二種模式，修改設定，增強訊號。

※中繼器模式下SSID無法自行更改。

※橋接器模式下SSID可以自行更改。



## 尺寸圖

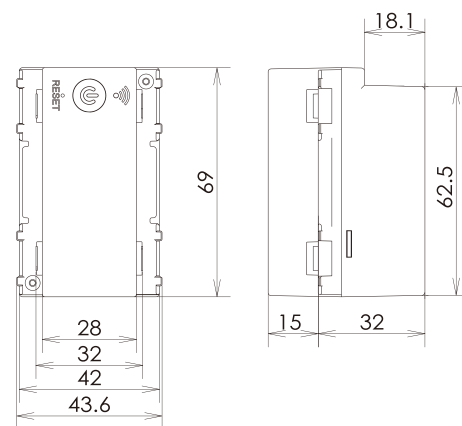

單位：mm

## 產品設定



埋入式無線基地台常見問題及回答(FAQ)，請至官網「資料下載 / 技術資訊」下載。



關於本機施工及使用說明書，請至官網「資料下載」查詢。

